

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PANEELIDE PUHASTAMINE

Pärast paigaldust ja korrapäraselt teostatava hoolduse (soovitavalt vähemalt kord aastas) jaoks on vajalik paneelide puhastamine.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata hoonete põhjapoolsetele külgedele, puude või põõsaste lähedusse või varju jäävatele seintele, kuna neile koguneb sageli suuremas kontsentratsioonis orgaanilist mustust ja niiskust. Seetõttu võivad need alad vajada täiendavat hooldust.

Puhastage paneelid veega 25–30 cm kauguselt survega kuni 27,5 bar.

Tugevalt määrdunud alade puhastamiseks võib kasutada nõrka pesuvahendit ja/või pehmete harjastega pintslit.

Ärge laske pesuvahendil paneelidel kuivada. Loputage see kohe pärast puhastamist.

VÄRVIVIGADE PARANDAMINE

Värvivigade parandamiseks mõeldud värv peab olema tehtud välispindade jaoks ja 100% akrüüllateksist. Värv sobitamiseks võtke paneel värvi- või ehituspoodi kaasa.

Eraldage paranduskohad maalriteibi või muu nõrga kleepuvusega teibiga. Kui paneelide paigalduseks on kasutatud kruve, millest tekkinud augud on täidetud tsemendikihiga, tupsutage värv pinnale vatipulgaga.

Kasutage vatipulka väikeste ja 2,54 cm suurust svamppintslit suurte kriimustuste parandamiseks. Tupsutage pinda õrnalt, et vähendada värvikulu.

VÄLISPINDADE AKRÜÜLLATEKSVÄRVI EEMALDAMINE

Märja värvi eemaldamine – kui värv on veel märg, loputage ala puhta veega ning hõõruge kergelt puhta lapi või pehme pintsliga.

Poolkuiva värvi eemaldamine – kui värv ei ole veel täielikult kuivanud, loputage ja puhastage nagu ülalpool, seejärel hõõruge kergelt alkoholiga, et eemaldada järelejäänud värv. Loputage uuesti vee ja puhta lapiga.

Kuiva värvi eemaldamine – palun vaadake värvi eemaldamise juhendit järgmises osas.

MUU VÄRVI JA GRAFITI EEMALDAMINE

0,47 l pihusti

Võib kasutada ka ülaltoodud toodete
analooge.

Nichiha paneelidel on katsetatud grafititüüpi märgistuste eemaldamiseks järgmisi tooteid.* Neid tsitrusebaasil tooteid võib kasutada ka paneelide puhastamiseks. Paneelid pihustati nii sise- kui välitingimustes mõeldud aerosoolvärviga ja jäeti kuivama üle öö. Seejärel kasutati värvieemaldusvahendeid vastavalt tootja juhistelet.

Kõikide toodetega saavutati häid tulemusi. Tulemus võib muutuda sõltuvalt värvi kogusest, mida on vaja eemaldada. Jälgige kõiki tootja juhiseid ja katsetage enne suurel alal kasutamist väljapaistmatu ala peal.

**JapEst Group OÜ ei vastuta värvieemaldusvahendite tekitatud kahju eest.*

Citristrip

www.citristrip.com

Katsetatud tooted:

Citristrip Striping Gel – 0,95 l purk Citristrip

Stripping Aerosol - 0,53 l aerosool

Goof Off Graffiti Remover

www.goof-off.com

Katsetatud tooted:

Goof Off Aerosol – 0,47 l aerosool

Goof Off – 0,65 l pihusti

Tagaway

www.tagaway.com

Katsetatud tooted:

Tagaway – 0,95 l pihusti

Zinsser

www.zinsser.com

Katsetatud tooted:

Zinsser Graffiti Remover and Stripper -

VÄIKSEMAD PARANDUSED

Eraldage vigane koht nõrga teibiga, näiteks maalriteibiga. See kaitseb ümbritsevat ala ning aitab luua ühtlasemat ja puhtamat parandust. Harjake/hõõruge kergelt eraldatud pinda, et eemaldada lahtised osakesed.

Täitke ettevaatlikult ettalmistatud pind tsemendimaterjaliga, nagu MH Ready Patch või analoog, ning siluge see. Oodake, kuni kiht kuivab täielikult.

Pärast kuivamist siluge koht õrnalt ning kandke sellele parandusvärv vatipulgaga. Oodake, kuni värv on kuivanud, ning eemaldage seejärel teip.

PANEELI ASENDAMINE

Seadke ketassae lõike sügavus pisut väiksemaks kui materjali paksus, et saag ei kahjustaks paneelide all olevaid materjale. Lõigake kahjustunud paneel saega väiksemateks osadeks, et seda oleks lihtsam eemaldada. (Joonis 49)

Eemaldage kahjustunud paneel. (Joonis 50)

Lõigake ära 5 mm laiune osa alumise paneeli tagumisest liiteosast. (Joonis 51)

Kui vajalik, lõigake paneeli, et saada sobiv laius.

Kasutage 10 mm eraldajat ning asetsege see uue paneeli kohale alumisse serva, vahetult alumise paneeli kinnituste või algusriba kohale. (Joonis 50)


Valmistuge asetama uut paneeli oma kohale.

Tõstke paneel paika, asetades kõigepealt paika ülemise serva. Puurige kruvide jaoks kohad 5 mm paneeli alumisest servast ning kinnitage paneel kruvidega paika. (Joonis 52)


Täitke tekkinud kruviaugud vastavalt peatükile „Viimane tegevus“.

**Kui vahetatav paneel on kõige ülemine või asub akna all, lõigake paneeli ülemine serv õigesse mõõtu ja jätke alumine liitekoht terveks. Lisage seinale paneeli ülaosa kohale eraldaja.*


Joonis 49

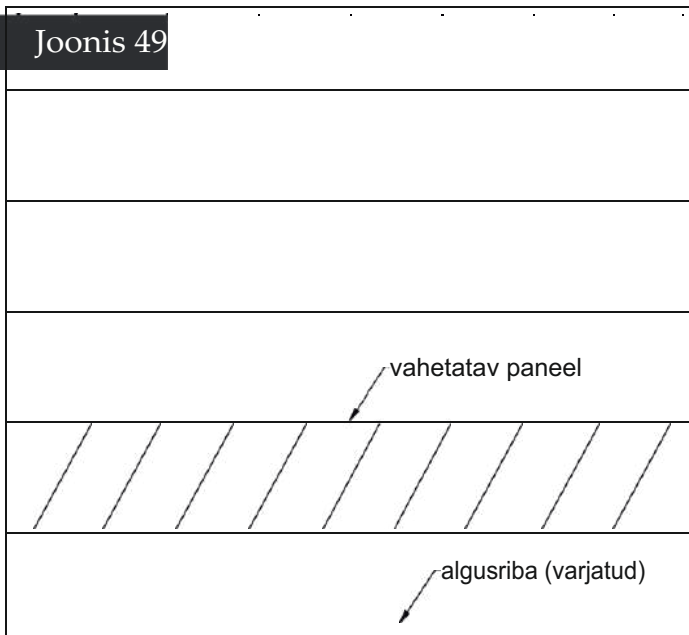

Joonis 51

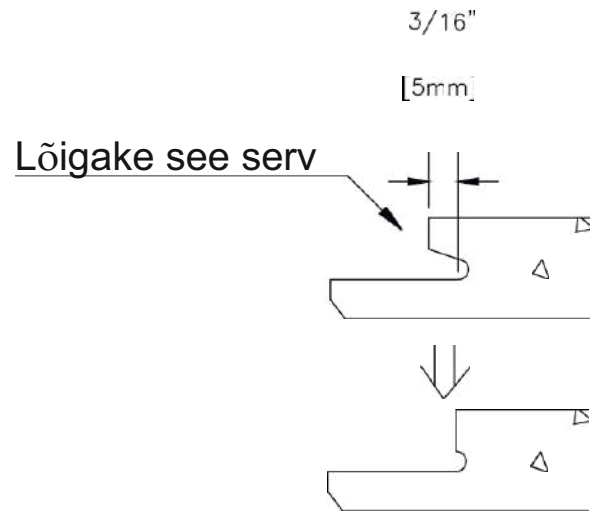

Joonis 50

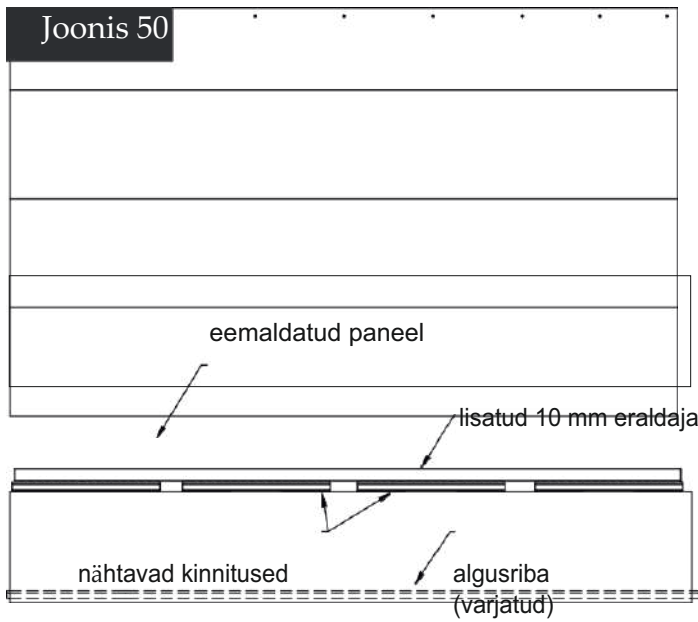

Joonis 52

